

+7 (495) 646-80-84

[www.svetlonmarket.ru](http://www.svetlonmarket.ru)


Каталог продукции

2012



**Декоративное Освещение**



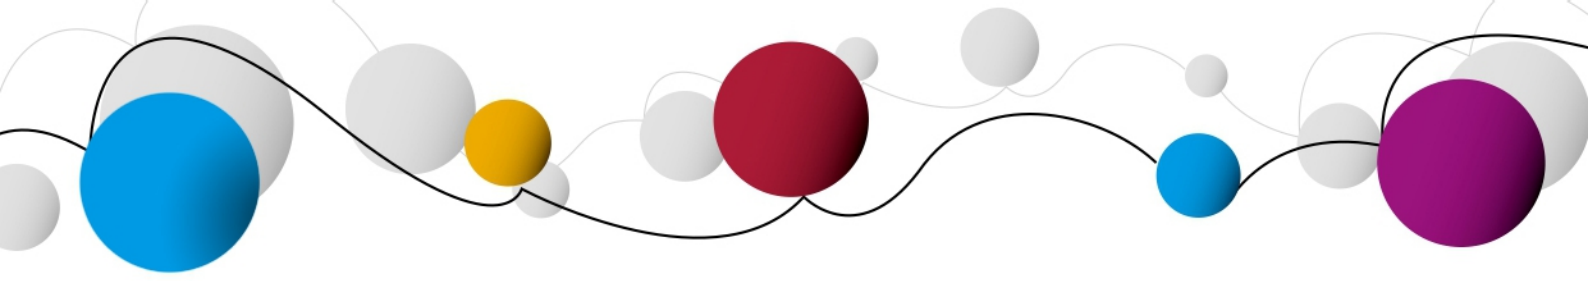


## ОБЪЕМНЫЕ ФИГУРЫ

стр 4



## ГИРЛЯНДА «ПАДАЮЩИЙ СНЕГ»

стр 12



## МЕРЦАЮЩИЙ ЗАНАВЕС

стр 16



## СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС «ЗВЁЗДОЧКИ»

стр 18



## СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «БАХРОМА»

стр 20



## СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «ШАРИКИ»

стр 24



## СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «МИШУРА»

стр 25



## ДЮРАЛАЙТ

стр 26



## НОВОГОДНИЕ МОТИВЫ

стр 8




## СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «ЗАНАВЕС»

стр 14



## СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «ВОДОПАД»

стр 17




## СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»

стр 19



## СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «LED СТРИНГ ЛАЙТ»

стр 22



## СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «СНЕЖИНКИ»

стр 24



## ГИРЛЯНДА ЛАМПОВАЯ «ЕЛОВЫЙ ШЛЕЙФ»

стр 25



## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

стр 28



## КОМПЛЕКТЫ СВЕЧЕЙ, ПОДСВЕЧНИКИ

стр 30





# Объемные фигуры



D6003



D6004



Лебедь



D6005

Модель	Материал	Свечение	Размер	Кол-во LED	Напряжение, V	IP
«Лебедь»	Акрил, светодиодный LED string light	Статическое	60x41 см	168 Led белого цвета	220-240 V 50 Hz	44
«Олень» D6003	Акрил, светодиодный LED string light	Статическое	h=108 см	504 Led белого цвета	220-240 V 50 Hz	44
«Олень» D6004	Акрил, светодиодный LED string light	Статическое	h=75 см	240 Led белого цвета	220-240 V 50 Hz	44
«Олененок» D6005	Акрил, светодиодный LED string light	Статическое	h=45 см	96 Led белого цвета	220-240 V 50 Hz	44





Мишка D6006



Медвежонок D6007/ D6008



D6002



D6001



Модель	Материал	Свечение	Размер	Кол-во LED	Напряжение, V	IP
«Мишка» D6006	Акрил, светодиодный LED string light	Статическое	h=35 см	160 Led белого цвета	220-240 V 50 Hz	44
«Пингвин» D6002	Акрил, светодиодный LED string light	Статическое	h=60 см	120 Led белого цвета	220-240 V 50 Hz	44
«Пингвиненок» D6001	Акрил, светодиодный LED string light	Статическое	h=30 см	40 Led белого цвета	220-240 V 50 Hz	44
«Медвежонок» S: D6007 M: D6008	Акрил, светодиодный LED string light	Статическое	S: h=20 см M: h=35 см	S: 40 Led белого цвета M: 60 Led белого цвета	220-240 V 50 Hz	44

• h - высота (см) • IP - степень защиты

# Объемные фигуры



1046



1186



1187



1185



1037

Модель	Материал	Свечение	Кол-во LED	Напряжение, V	h(см)	IP
1186S (1186L)	Металлический каркас, цветная мишура, LED string light	Статическое/ динамическое	20 LED синего цвета (30 LED синего цвета)	1.5 V	25 (35)	20
1187S (1187L)	Металлический каркас, цветная мишура, LED string light	Статическое/ динамическое	20 LED синего цвета (30 LED синего цвета)	1.5 V	25 (35)	20
1185S (1185L)	Металлический каркас, цветная мишура, LED string light	Статическое/ динамическое	20 LED синего цвета (30 LED синего цвета)	1.5 V	25 (35)	20
1046	Металлический каркас, цветная мишура, LED string light	Статическое	50 ламп белого цвета	220-240 V 50 Hz	60	20
1037	Металлический каркас, цветная мишура, LED string light	Статическое	50 ламп белого цвета	220-240 V 50 Hz	80	20



## Новогодние объемные фигуры «Подарок»



1165

Это комплект, состоящий из трех объемных светящихся кубов (полых внутри) размерами: L(25x25x23 см), M(20x20x18 см), S(15x15x13 см). Композиция статического свечения, готова к использованию – достаточно распаковать кубы и включить, сетевые шнуры входят в комплект.



1201



1116



1115



Модель	Материал	Свечение	Размер	Кол-во LED	Напряжение, V	IP
1165	Металлический каркас, цветная льняная ткань, string light	Статическое	L:(25x25x23) см M:(20x20x18) см S:(15x15x13) см	70 ламп белого цвета	220-240 V 50 Hz	20
1116	Металлический каркас, цветная мишура, string light	Статическое	L:(25x25x23) см M:(20x20x18) см S:(15x15x13) см	70 ламп белого цвета	220-240 V 50 Hz	20
1115	Металлический каркас, цветная мишура, string light	Статическое	L:(25x25x23) см M:(20x20x18) см S:(15x15x13) см	70 ламп белого цвета	220-240 V 50 Hz	20
1201	Металлический каркас, волокно сизаля, string light	Статическое	L:(25x25x23) см M:(20x20x18) см S:(15x15x13) см	70 ламп белого цвета	220-240 V 50 Hz	20

# Новогодние МОТИВЫ







Снежинка MR-042



Снежинка MR-025



Снежинка DSF-016 Led



Снежинка DSF-007

Модель	Материал	Характеристика	Свечение	Размер	Цвет	Напряжение, V	Энергопотребление
MR-042	ламповый дюралайт	Новогодний мотив «Снежинка»	Динамическое	85x85 см	желто-синий	220-240 V 50 Hz	246 W
DSF-016 Led	светодиодный дюралайт	Новогодний мотив «Снежинка» LED	Статическое	75x69 см	белый	220-240 V 50 Hz	23 W
MR-025	ламповый дюралайт	Новогодний мотив «Снежинка»	Статическое	77x77 см	желтый	220-240 V 50 Hz	131,2 W
DSF-007	ламповый дюралайт	Новогодний мотив «Снежинка»	Статическое	42x42 см	белый, желтый	220-240 V 50 Hz	64,4 W



# Новогодние МОТИВЫ



Снежинка ML-004 Led



Снежинка MR-026



Снежинка DSF-004 Led



Снежинка DSF-017 Led




Снежинка DSF-013 Led

Модель	Материал	Характеристика	Свечение	Размер	Цвет	Напряжение, V	Энергопотребление
ML-004 Led	светодиодный дюралайт	Новогодний мотив «Снежинка» LED с контроллером	Динамическое	70x70 см	бело-синий	220-240 V 50 Hz	59,8 W
MR-026	ламповый дюралайт	Новогодний мотив «Снежинка» с контроллером	Динамическое	77x77 см	желтый	220-240 V 50 Hz	180,5 W
DSF-004 Led	светодиодный дюралайт	Новогодний мотив «Снежинка» LED с контроллером	Динамическое	84x75 см	бело-синий	220-240 V 50 Hz	32,2 W
DSF-017 Led	светодиодный дюралайт	Новогодний мотив «Снежинка» LED	Статическое	95x95 см	белый, желтый	220-240 V 50 Hz	27,6 W
DSF-013 Led	светодиодный дюралайт	Новогодний мотив «Снежинка» LED	Статическое	48x48 см	белый, желтый	220-240 V 50 Hz	13,8 W





Колокольчики ML-006 Led

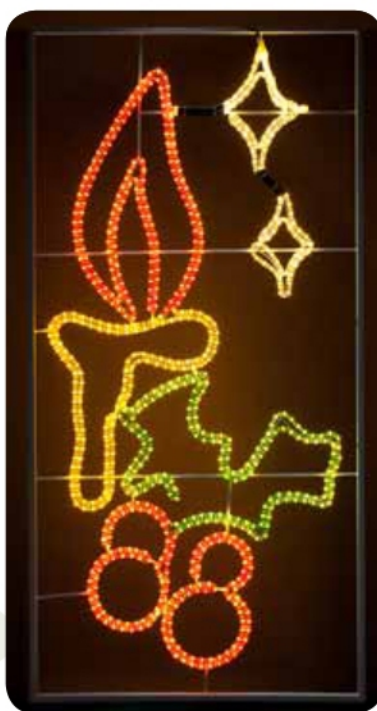

Свеча MR-055



Елочка ML-019 Led



Мотив «С Новым Годом» NLR-120 Led



Мотив «С Новым Годом» NLR-120

Модель	Материал	Характеристика	Свечение	Размер	Цвет	Напряжение, V	Энергопотребл.
ML-006 Led	светодиодный дюралайт	Новогодний мотив «Колокольчики»	Статическое	132x149 см	белые и синие LED, цвет мишуры: красный	220-240 V 50 Hz	110,4 W
MR-055	ламповый дюралайт	Новогодний мотив «Свеча»	Статическое	100x150 см	красно-желто-бело-зеленый	220-240 V 50 Hz	360,8 W
ML-019 Led	светодиодный дюралайт	Новогодний мотив «Елочка»	Статическое	50x115 см	белые LED, цвет мишуры: зеленый и красный	220-240 V 50 Hz	46 W
NLR120 Led	светодиодный дюралайт	Мотив «С Новым Годом»	Статическое	258x36 см	синие LED	220-240 V 50 Hz	52 W
NLR120	ламповый дюралайт	Мотив «С Новым Годом»	Статическое	258x36 см	желтый	220-240 V 50 Hz	272 W




# Гирлянда «Падающий снег»

## Snowfall


Светодиодная гирлянда «Snowfall» представляет собой одно или двухстороннюю светодиодную линейку длиной 50, 75 или 100 см, помещенную внутрь поликарбонатной трубки диаметром 2,5-3,2 см.

При включении «Snowfall» воспроизводит эффект падающего снега, когда огни светодиодов загораясь вверху постепенно опускаются вниз и исчезают, чтобы через мгновение вновь загореться вверху и вновь устремиться вниз.

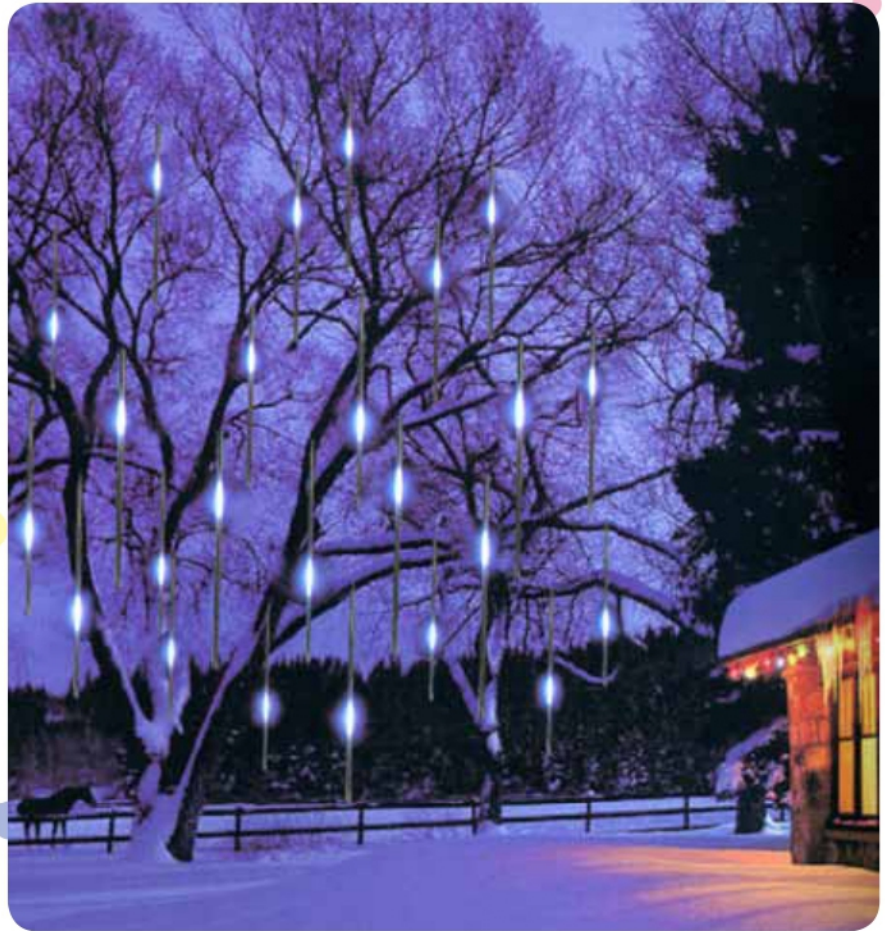

Для работы гирлянды необходим блок питания, который устанавливается в начале и обеспечивает хаотичную работу - в каждой гирлянде эффект падения снега осуществляется в разное время. В наличие имеется 3 варианта блоков питания: на одну линию (до 10 шт.), на 2 линии (2x10 шт.), на 4 линии (4x10 шт.) «Snowfall» отличается небольшим энергопотреблением и большим сроком службы (до 50000 ч.).

### HOW TO CONNECT LINES

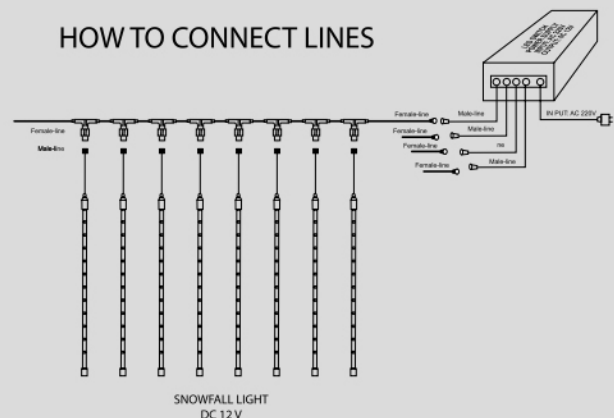





Модель	Характеристика	Длина	Диаметр, d	Кол-во LED	Энергопотребление	IP
D72	Сосулька односторонняя	1000 мм	35 мм	1x72 led	5,8 W	65
D144	Сосулька двухсторонняя	1000 мм	35 мм	2x72 led	11,6 W	65
D48	Сосулька односторонняя	750 мм	35 мм	1x48 led	3,9 W	65
D96	Сосулька двухсторонняя	750 мм	35 мм	2x48 led	7,8 W	65
D24	Сосулька односторонняя	500 мм	25 мм	1x24 led	2,0 W	65
D48	Сосулька двухсторонняя	500 мм	25 мм	2x24 led	4,0 W	65


• IP - степень защиты



# Светодиодная гирлянда «Занавес»

## LED curtain light

Представляет собой горизонтальный провод длиной 2 м с расположенными на нем с равными интервалами коннекторами. К коннекторам присоединены отдельные кабели длиной: (1,5/ 2/3/5/7/9 м), в зависимости от модели занавесей. Светодиодная гирлянда «занавес» отличается небольшим энергопотреблением и большим сроком службы (до 50000 ч.). На конце основного провода занавеса имеется соединительный элемент, который позволяет соединять в цепь до 5 гирлянд.

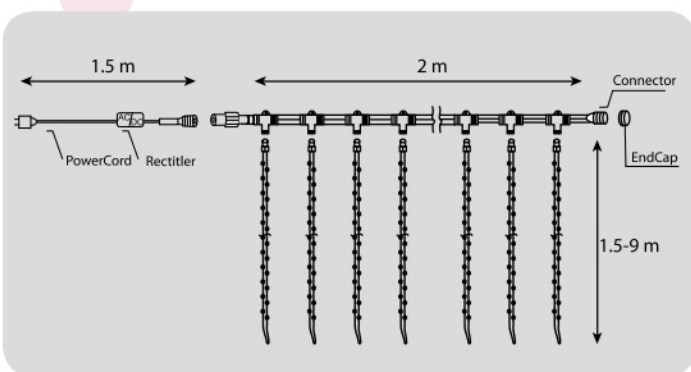

Модель	Характеристика	Свечение	Размер	Цвет	Кол-во LED	Напряжение, V	ЭП	IP
1920 indoor	Светодиодный занавес (20 линии , 19LED на каждой линии) + переходник	Статическое	2x1,5 м	LED: белый, желтый, синий Шнур: белый	380 LED	220-240 V 50 Hz	22,8 W	20
2520 indoor	Светодиодный занавес (20 линии , 25LED на каждой линии) + переходник	Статическое	2x2 м	LED: белый, желтый, синий Шнур: белый	500 LED	220-240 V 50 Hz	30 W	20
3624 indoor	Светодиодный занавес (24 линии , 36LED на каждой линии) + переходник	Статическое	2x3 м	LED: белый, желтый, синий Шнур: белый	864 LED	220-240 V 50 Hz	51,8 W	20






Модель	Характеристика	Свечение	Размер	Цвет	Кол-во LED	Напряжение, V	ЭП	IP
1920 outdoor	Светодиодный занавес (20 линии , 19LED на каждой линии) +переходник	Статическое	2x1,5 м	LED: белый, желтый, синий Шнур: белый	380 LED	220-240 V 50 Hz	22,8 W	44
2520 outdoor	Светодиодный занавес (20 линии , 25LED на каждой линии) +переходник	Статическое	2x2 м	LED: белый, желтый, синий Шнур: белый	500 LED	220-240 V 50 Hz	30 W	44
3624 outdoor	Светодиодный занавес (24 линии , 36LED на каждой линии) +переходник	Статическое	2x3 м	LED: белый, желтый, синий, красный, зеленый Шнур: белый, черный	864 LED	220-240 V 50 Hz	51,8 W	44
5324 outdoor	Светодиодный занавес (24 линии , 53LED на каждой линии) +переходник	Статическое	2x5 м	LED: белый, желтый, синий, красный, зеленый Шнур: белый, черный	1272 LED	220-240 V 50 Hz	76,22 W	44
7024 outdoor	Светодиодный занавес (24 линии , 70LED на каждой линии) +переходник	Статическое	2x7 м	LED: белый, желтый Шнур: белый	1680 LED	220-240 V 50 Hz	100,8 W	44
9025 outdoor	Светодиодный занавес (25 линии , 90LED на каждой линии) +переходник	Статическое	2x9 м	LED: белый, желтый Шнур: белый	2250 LED	220-240 V 50 Hz	135 W	44



# Мерцающий занавес

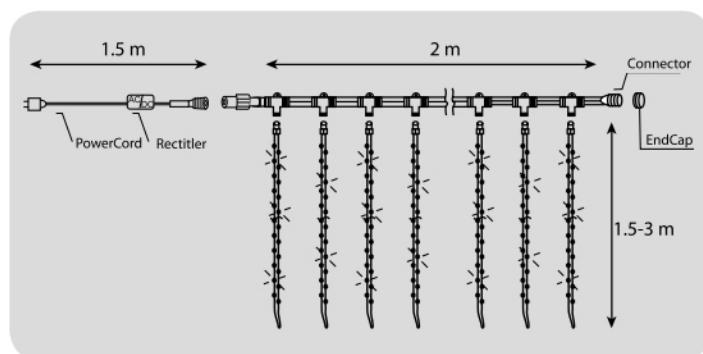


Занавес динамического свечения: каждый пятый светодиод мигает (мигающие светодиоды равномерно распределены по всей поверхности светового занавеса).

Модель	Характеристика	Свечение	Размер	Цвет	Кол-во LED	Напряжение, V	ЭП	IP
1920 indoor	Светодиодный занавес (20 линии, 19LED на каждой линии) +переходник	Динамическое	2x1,5 м	LED: белый, желтый, синий Шнур: белый	380 LED	220-240 V 50 Hz	22,8 W	20
3624 indoor	Светодиодный занавес (24 линии, 36LED на каждой линии) +переходник	Динамическое	2x3 м	LED: белый, желтый, синий Шнур: белый	864 LED	220-240 V 50 Hz	51,84 W	20
1920 outdoor	Светодиодный занавес (20 линии, 19LED на каждой линии) +переходник	Динамическое	2x1,5 м	LED: белый, желтый, синий Шнур: белый	380 LED	220-240 V 50 Hz	22,8 W	44
3624 outdoor	Светодиодный занавес (24 линии, 36LED на каждой линии) +переходник	Динамическое	2x3 м	LED: белый, желтый, синий Шнур: белый	864 LED	220-240 V 50 Hz	51,84 W	44
3624 outdoor	Светодиодный занавес (24 линии, 36LED на каждой линии) +переходник	Динамическое	2x3 м	LED: красный Шнур: черный	864 LED	220-240 V 50 Hz	51,84 W	44



# Светодиодная гирлянда «Водопад»

## LED waterfall light

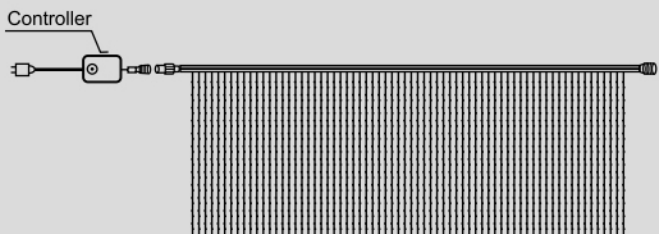

Модель	Характеристика	Свечение	Размер	Цвет	Кол-во LED	Напряжение, V
WFL-12012	Светодиодный занавес (12 линий, 120LED на каждой линии) + переходник	Динамическое	1x4 м	LED: белый, желтый, синий Шнур: прозрачный белый	1440 LED	220-240 V 50 Hz
WFL-18012	Светодиодный занавес (12 линий, 180LED на каждой линии) + переходник	Динамическое	1x6 м	LED: белый, желтый, синий Шнур: прозрачный белый	2160 LED	220-240 V 50 Hz
WFL-12012	Светодиодный занавес (12 линий, 50LED на каждой линии) + переходник	Динамическое	1x3 м	LED: белый, синий Шнур: прозрачный белый	600 LED	220-240 V 50 Hz



# Светодиодный занавес «Звёздочки»

LED icicle light



Модель	Характеристика	Свечение	Размер	Цвет	Кол-во LED	Напряжение, V	IP
D4101	Светодиодный занавес (12 линий, 6 LED на каждой линии)	Статическое	2,0x1,25 м	LED: белый, синий Шнур: прозрачный	72 LED	220-240 V 50 Hz	20



Светодиодная гирлянда «Тающие сосульки»



Модель	Характеристика	Длина	Свечение	Размер	Кол-во LED	Цвет	Напряжение, V	IP
D6011	Светодиодная гирлянда	5,0 м	Динамическое	10 линий /14 Led	140 LED	белый	220-240 V 50 Hz	44




Светодиодная гирлянда «Сосульки»



Модель	Характеристика	Длина	Свечение	Размер	Кол-во LED	Цвет	Напряжение, V	IP
D6010	Светодиодная гирлянда	3,8м+5м сетевой шнур	Динамическое	8 линий / 4 Led / 32 см + 8 линий / 2 Led / 21 см	48 LED	белый	220-240 V 50 Hz	44

# Светодиодная гирлянда «Бахрома»

## LED icicle light

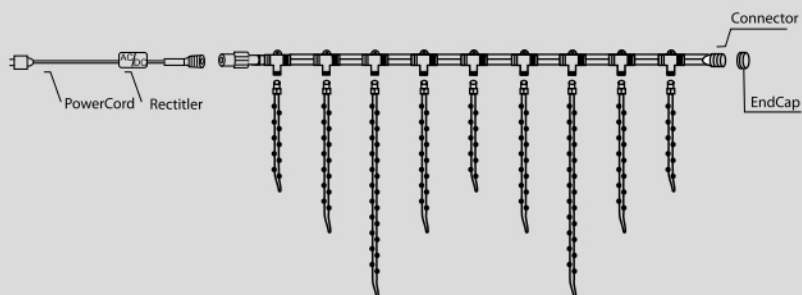

Модель	Характеристика	Длина	Свечение	Размер	Цвет	Кол-во LED	Напряжение, V	IP	Доп.
IL-Led-180	Светодиодный занавес	5 м	Статическое	LED (4/3/6/2) Расстояние между LED 10 см	LED: белый, желтый, синий Шнур: белый	180 LED	220-240 V 50 Hz	44	до 15 шт. в одну цепь
IL-Led-200	Светодиодный занавес	4 м	Статическое	LED (4/7/6/3). Расстояние между LED 10 см	LED: белый, желтый, синий Шнур: белый	200 LED	220-240 V 50 Hz	44	до 13 шт. в одну цепь





Модель	Характеристика	Кол-во LED	Цвет	Длина, l	Высота, h	Напряжение, V	IP	Доп.
BD2-005	Светодиодный занавес	80 led (5*7*9*12* 14*12*9*7*5)	LED: белый, желтый, синий Шнур: белый	1 м	1.40 м	220-240 V 50 Hz	54	до 50 шт. в одну цепь

• IP - степень защиты • Доп. - дополнение



# Светодиодная гирлянда «LED Стринг Лайт»



Модель	Длина	Свечение	Цвет	Кол-во LED	Напряжение, V	ЭП	IP
SL-LED-100 indoor	10 м (последовательно можно соединить 20 шт)	Статическое	LED: белый, желтый, синий, мульти Шнур: зеленый	100 шт.	220-240 V 50 Hz	9,2 W	20
SL-LED-100 indoor	10 м (последовательно можно соединить 20 шт)	Динамическое	LED: белый, желтый, синий, мульти Шнур: зеленый	100 шт.	220-240 V 50 Hz	9,2 W	20
SL-LED-180 indoor	18 м (последовательно можно соединить 15 шт)	Статическое	LED: белый, желтый, синий, мульти Шнур: зеленый	180 шт.	220-240 V 50 Hz	16,56 W	20
SL-LED-180 indoor	18 м (последовательно можно соединить 15 шт)	Статическое	LED: белый Шнур: белый	180 шт.	220-240 V 50 Hz	16,56 W	20
SL-LED-180 indoor	18 м (последовательно можно соединить 15 шт)	Динамическое	LED: белый, желтый, синий, мульти Шнур: зеленый	180 шт.	220-240 V 50 Hz	16,56 W	20





Цвет: мульти



Цвет: белый




Цвет: желтый



Цвет: синий



Цвет: красный

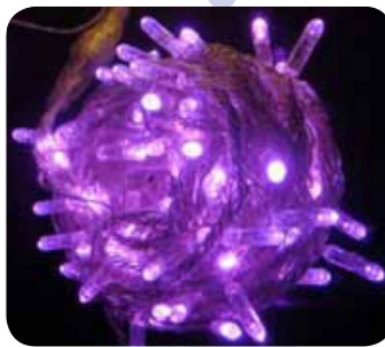

Цвет: фиолетовый

Модель	Длина	Свечение	Цвет	Кол-во LED	Напряжение, V	ЭП	IP
SL-LED-100 outdoor	10 м (последовательно можно соединить 20 шт)	Статическое	LED: белый, желтый, синий, красный, фиолетовый, мульти Шнур: черный	100 шт.	220-240 V 50 Hz	9,2 W	44
SL-LED-100 outdoor	10 м (последовательно можно соединить 20 шт)	Динамическое	LED: белый, желтый, синий, красный, фиолетовый, мульти Шнур: черный	100 шт.	220-240 V 50 Hz	9,2 W	44
SL-LED-180 outdoor	18 м (последовательно можно соединить 15 шт)	Статическое	LED: белый, желтый, синий, красный, фиолетовый, мульти Шнур: черный	180 шт.	220-240 V 50 Hz	16,56 W	44
SL-LED-180 outdoor	18 м (последовательно можно соединить 15 шт)	Статическое	LED: белый Шнур: белый	180 шт.	220-240 V 50 Hz	16,56 W	44
SL-LED-180 outdoor	18 м (последовательно можно соединить 15 шт)	Динамическое	LED: белый, желтый, синий, красный, фиолетовый, мульти Шнур: черный	180 шт.	220-240 V 50 Hz	16,56 W	44

## Светодиодная гирлянда «Шарики»

Светодиодная гирлянда «Шарики» на конце основного провода имеет переходник, который позволяет соединить вместе до 5 шт.



Модель	Характеристика	Длина	Свечение	Цвет	Кол-во LED	ДРТ	Напряжение, V	IP
LED-BSM-100	Светодиодная гирлянда	10 м	Динамическое (2 варианта смены цвета: быстрая и медленная)	Каждый LED меняет свой цвет (7 разных цветов!!!) автоматически. Не требуется контроллер.	100 LED	от -35 °C до +65 °C	220-240 V 50 Hz	65
LED-BSM-100-10N-230	Светодиодная гирлянда	10 м	Динамическое	Белый, красный, синий, фиолетовый	100 LED	от -35 °C до +65 °C	220-240 V 50 Hz	65
LED-BSM-100-10N-230	Светодиодная гирлянда	10 м	Статическое	Белый	100 LED	от -35 °C до +65 °C	220-240 V 50 Hz	65

• ДРТ - Диапазон рабочих температур • IP - степень защиты



## Светодиодная гирлянда «Снежинки»

Модель	Характеристика	Размеры	Свечение	Цвет	Кол-во LED	ДРТ	Напряжение, V	IP
D6009	Светодиодная гирлянда	Длина: 1м+5м сетевой шнур Диаметр снежинок 19 см	Статическое	LED: белый. Шнур: прозрачный	150 LED (30 Led x 5 шт.)	от -35 °C до +65 °C	220-240 V 50 Hz	44



## Светодиодная гирлянда «Мишура»



Модель	Характеристика	Длина	Свечение	Цвет	Кол-во LED	Напряжение, V	IP
D3101	Светодиодная гирлянда	2,5 м	Статическое	LED: белый, синий Шнур: черный	384 LED	220-240 V 50 Hz	20

- IP - степень защиты



## Гирлянда ламповая «Еловый шлейф»

Модель	Характеристика	Длина	Свечение	Цвет ламп	Кол-во ламп	Напряжение, V	IP
NLR100	Ламповая гирлянда	2,75 м	Статическое	Теплый белый	100 микроламп	220-240 V 50 Hz	20


- IP - степень защиты




# Дюралайт




## Цветовая гамма дюралайта

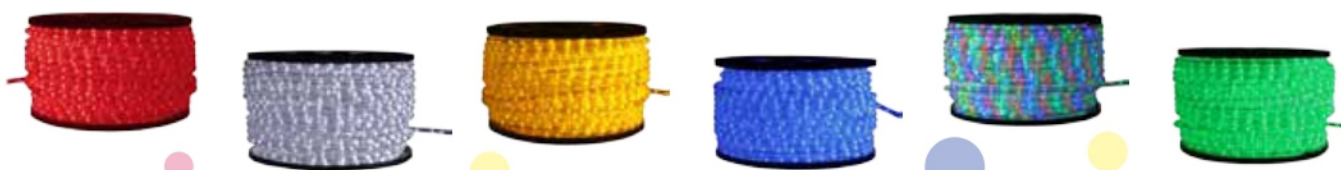

Дюралайт 2-х жильный

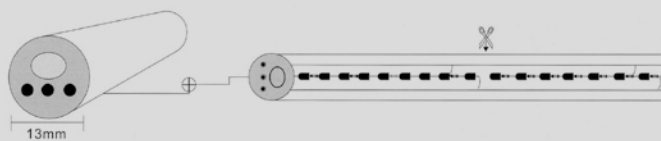

Дюралайт 3-х жильный

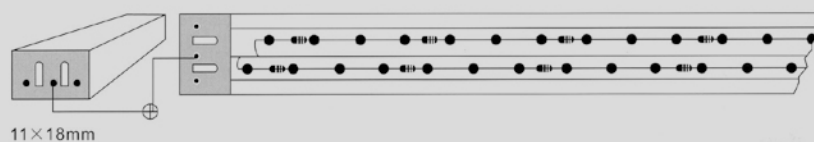

Дюралайт  
прямоугольный Flat





### Дюралайт светодиодный

Модель	Характеристика	Длина	Цвет	Напряжение, V Мощность	Сечение	Кол-во в 1 м	Кр. резки
3PRL-100 LED Flat	Прямоугольный, LED, 3-х жильный, чейзинг (переменного свечения)	100 м	белый, синий, желтый, красный, зеленый, мульти	220-240 V 50 Hz 9,2 W/M	11x17,5 мм	72 LED	2 м
3PRL-10 LED	Комплект (10м круглого дюралайта с контроллером), LED, 3-х жильный, чейзинг (переменного свечения)	100 м	белый, синий, желтый, красный, зеленый, мульти (сине-зелено-красный)	220-240 V 50 Hz 4,6 W/M	13 мм	36 LED	2 м
3PRL-100 LED	Круглый, LED, 3-х жильный, чейзинг (переменного свечения)	100 м	белый, синий, желтый, красный, зеленый, мульти, оранжевый, розовый, фиолетовый, теплый белый.	220-240 V 50 Hz 4,6 W/M	13 мм	36 LED	2 м
2PRL-100-2	Круглый, LED, 2-х жильный, фиксинг (постоянного свечения)	100 м	мульти	220-240 V 50 Hz 4,6 W/M	13 мм	36 LED	2 м

### Дюралайт ламповый

Модель	Характеристика	Длина	Цвет	Напряжение, V	Сечение	Кол-во в 1 м	Кр. резки
WZ67100-100	Круглый, ламповый 2-х жильный, фиксинг (постоянного свечения)	100 м	белый, синий, желтый, красный, зеленый, мульти	220-240 V 50 Hz	13 мм	36 ламп	2 м
WZ67150-100	Круглый, ламповый, 3-х жильный, чейзинг (переменного свечения)	100 м	белый, синий, желтый, красный, зеленый, мульти	220-240 V 50 Hz	13 мм	36 ламп	2 м

# Светодиодные ленты


**Гибкая светодиодная лента** – система, представляющая собой последовательность светодиодов со встроенной микросхемой, смонтированных на гибкой монтажной плате.

Для удобства монтажа на основание платы нанесен двусторонний универсальный скотч 3М. Ленты поставляются отрезками длиной 5 м с кратностью резки через каждые 3 диода (5 см). Каждая секция полностью самостоятельна и может быть смонтирована отдельно.




Благодаря сверхминиатюрным размерам светодиодную линейку можно встроить практически в любой объект, что делает ее намного привлекательнее других источников света. Малая установочная глубина позволяет ставить их там, где неприменимы традиционные источники света - лампы: в скрытых плоскостях, при подсветке различных ниш, выемок, специальных конструкций, словом - везде, где актуальны установочные размеры.

Светодиодная линейку можно изгибать под малыми углами, что дает возможность встраивания данного изделия в самые различные конструкции. В светодиодной линейке абсолютно безопасное напряжение питания 12V. Значительная экономия электроэнергии по сравнению с некоторыми светодиодными изделиями и тем более лампами накаливания. Простой монтаж и легкое крепление к любой поверхности, каждая светодиодная линейка может быть соединена в цепь с любой другой и в результате можно получить, например, длинную световую линию разных цветов. Сверхдолгий срок службы - 30.000 часов.

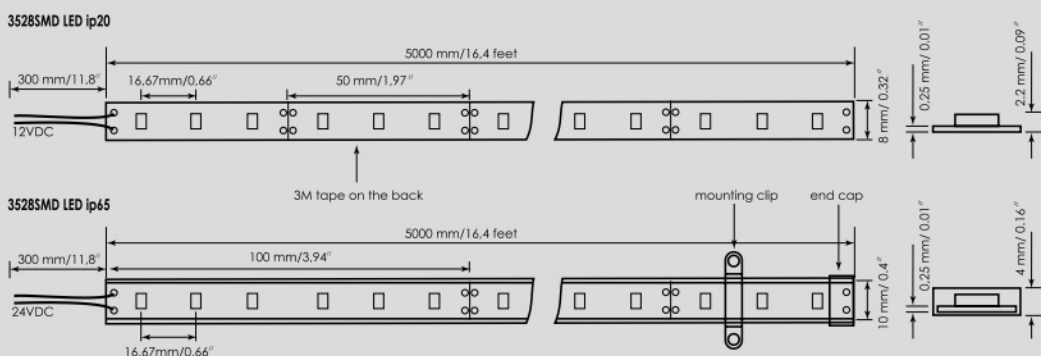



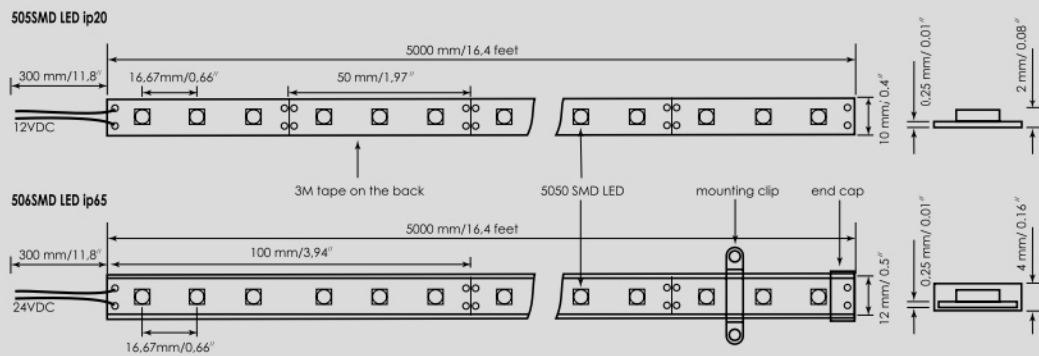


Модель	3528SMD 60LED	3528SMD 60LED	3528SMD 60LED	3528SMD 60LED	3528SMD 60LED	3528SMD 60LED
Кол-во LED	60 LED/метр	60 LED/метр	30 LED/метр	30 LED/метр	60 LED/метр	60 LED/метр
Напряжение, V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Энергопотребление	4,8 W/метр	4,8 W/метр	7,2 W/метр	7,2 W/метр	14,48 W/метр	14,48 W/метр
Яркость	1600-1900 мкг. в 1 LED	1600-1900 мкг. в 1 LED	4500-5500 мкг. в 1 LED	4500-5500 мкг. в 1 LED	4500-5500 мкг. в 1 LED	4500-5500 мкг. в 1 LED
Кр. резки	5 см (3 LED)	5 см (3 LED)	10 см (3 LED)	10 см (3 LED)	5 см (3 LED)	5 см (3 LED)
Диапазон рабочих температур, °C	-20 ~+40 °C	-20 ~+40 °C	-20 ~+40 °C	-20 ~+40 °C	-20 ~+40 °C	-20 ~+40 °C
Угол излучения, °	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °
Цвет	Холодный белый, теплый цвет	Холодный белый, теплый цвет	Холодный белый, теплый цвет, мульти	Холодный белый, теплый цвет, мульти	Холодный белый, теплый цвет, мульти	Холодный белый, теплый цвет, мульти
Ресурс лампы, Hrs	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Габаритные размеры, L x W x H (мм)	5000 x 8 x 2,5	5000 x 8 x 2,5	5000 x 10 x 3	5000 x 10 x 3	5000 x 12 x 3	5000 x 12 x 3
Степень защиты, IP	20	65	20	65	20	65

# Комплекты свечей, подсвечники



Наименование	Артикул	Размер L x W x H (мм)	Кр. резки
Подсвечники	B-177/3	XL: 240 x 240 x 480 L: 170 x 170 x 350 S: 98 x 98 x 190	Black Black Black
Комплекты свечей	43-995IR3 с пультом	h=100/120/150 мм d=75 мм	
Комплекты свечей	43-995CY3 с функцией «задува пламени»	h=100/120/150 мм d=75 мм	



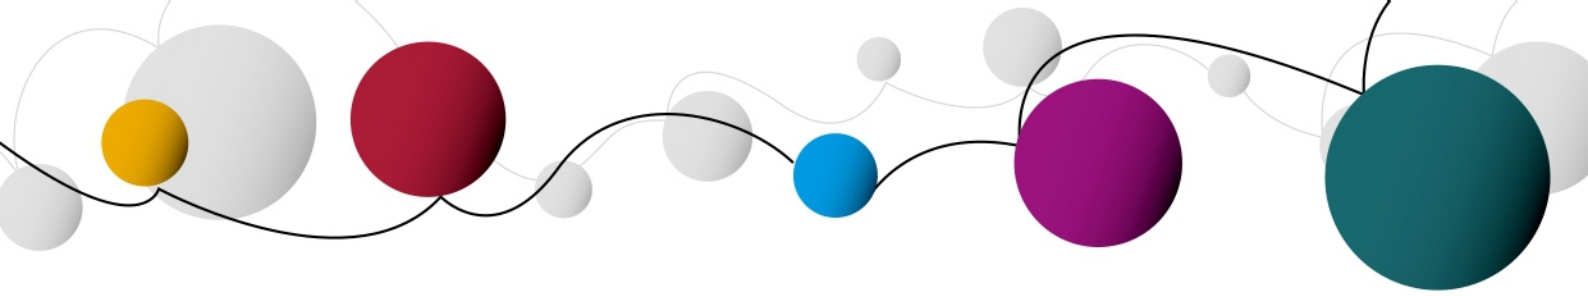



**+7 (495) 646-80-84**

[www.svetlonmarket.ru](http://www.svetlonmarket.ru)